


FACADE LASUR

Эластичная лазурь стойкая к УФ

- Эластичная и долговечная защитная пленка
- Активные вещества для предотвращения образования плесени и распространения водорослей.
- Содержит УФ-фильтр
- Обладает очень незначительным запахом

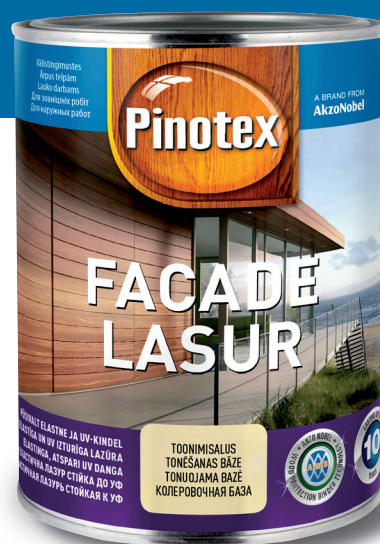

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Декоративное деревозащитное средство для защиты поверхности от воздействия атмосферных явлений. Благодаря особому комбинированному связующему веществу образует эластичную и долговечную защитную пленку. Содержит УФ-фильтр, повышающий устойчивость к солнечному излучению, а также активные вещества, препятствующие распространению плесени и водорослей на деревянной поверхности, обработанной Facade Lasur. Продукт обладает незначительным запахом.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт предназначен для отделки новых и ранее обработанных деревозащитными средствами на водной основе деревянных поверхностей при наружных работах, напр., деревянных фасадов, свесов крыш, элементов ограждений, заборов и пр.

БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Особенно хорошо подходит для отделки струганой деревянной поверхности, на которой лучше всего видна полупрозрачная и похожая на лак поверхность продукта. Подходит также для окрашивания поверхности из пиленой древесины. Не подходит для обработки зараженной грибковыми заболеваниями или населенной древесными вредителями древесины.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, качественной и не содержать грибковых повреждений (грибков гнили, плесени и синевы). На всех этапах обработки древесина должна быть сухой, содержание влаги менее 20%.
- В зависимости от вида загрязнения (пыль, сажа, плесень, органические образования) выбрать подходящий метод очистки поверхности (см. Рекомендации по предварительной обработке базовых поверхностей, требующих специальной подготовки). Избегать применения могущих повредить древесину методов очистки (напр., пескоструйным аппаратом).
- Для обеспечения лучшего прилипания удалить с поверхности механически щеткой с жесткой щетиной или мытьем слой деревозащитного средства, а также немного разрушенный или посеревший слой древесины.
- Имеющуюся на поверхности старую краску (напр., масляную, алкидную или латексную) полностью удалить или механически (скребок, жесткая щетка), термически (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение), или химически (средства удаления краски). Этим обеспечивается однородный цвет при последующей обработке поверхности деревозащитным средством.
- При закреплении деревянного настила предпочтительны оцинкованные гвозди и скрепки. При использовании не обработанных предварительно металлических деталей следует их отдельно защитить от ржавчины перед окончательным перекрашиванием деревянной поверхности.
- Следить, чтобы деревянная обшивка хорошо проветривалась, крыша и водосточная система были в порядке и дренаж работал бесперебойно.

ГРУНТОВАНИЕ

- Перед последующей обработкой поверхности убедиться, что деревянная поверхность полностью просохла.
- Для обеспечения максимального защитного эффекта и ровного цвета новые или очищенные от старой краски деревянные поверхности грунтуют один раз бесцветной биоцидной деревозащитной грунтовкой на водной основе Wood Primer или биоцидной защитной грунтовкой Base. Покровное окрашивание выполнять не ранее, чем через 24 часа после грунтования поверхности. В

случае горизонтальных поверхностей и повышенного расхода грунтовки полное высыхание поверхности может продлиться дольше 24 часов.

- Особенно тщательно обработать торцы деревянного настила, пропитывая их до насыщения.
- Грунтование деревянной поверхности или, по крайней мере, пропитывание выполнить на раннем этапе. В случае, если древесина будет подвергаться воздействию влаги, ухудшается прилипание краски к деревянной поверхности.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

- Перед покровным окрашиванием убедиться, что загрунтованная поверхность достаточно просохла.
- Покровное окрашивание выполнить 2 слоями деревозащитного средства Facade Lasur.
- Для обновления поверхности, покрытой ранее изделием Facade Lasur, достаточно одного покровного слоя.
- Каждый последующий покровный слой делает цвет более темным, глянцевым и более устойчивым.
- Добавление пигмента придает устойчивость к солнечному излучению.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Перед использованием и в ходе работы деревозащитное средство тщательно перемешивать. Изделие готово к использованию и не требует разбавления.
- В качестве рабочего инструмента для лучшей защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать кисть.
- Требуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверхность и высыхания деревозащитного средства +10...+25°C (рекомендуется +18±2°C), относительная влажность воздуха <80%. Избегать окрашивания в ветреную погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное испарение растворителя может препятствовать впитыванию изделия в древесину.
- Цвета Facade Lasur можно смешивать между собой. При необходимости можно несколько осветлить выбранный цвет, добавив к изделию бесцветный Facade Lasur (до 30%).
- Для обеспечения однородного цвета при покрытии больших поверхностей рекомендуется смешать необходимое количество изделия в одной посуде.
- Изделие наносить на поверхность непрерывным слоем вдоль древесных волокон. Особенное внимание обратить на поверхности, находящиеся в постоянном контакте с водой и/или солнечным излучением. Для обеспечения однородного цвета можно пройтись по всей обработанной поверхности сухой кистью в течение 10–20 минут после нанесения изделия на поверхность.
- Тщательная обработка торцов деревянного настила заметно повышает устойчивость древесины к влаге.
- Перед установкой деревянного настила и пр. деталей рекомендуется их покрыть хотя бы одним слоем также и с тыльной стороны.
- Рабочие инструменты немедленно очистить после окончания работы, высохшее изделие можно удалить только механически.
- Избегать попадания поверхностей, покрытых Facade Lasur, в непосредственный контакт с поверхностями, дающими кислотную или щелочную реакцию (напр., не высохшая окончательно штукатурка), в результате чего может пострадать связующее вещество, связывающее пигмент.
- Для очистки загрязненной в ходе эксплуатации поверхности применять чистую воду или нейтральные чистящие средства. В качестве рабочего инструмента использовать мягкую щетку или губку. После очистки ополоснуть поверхность чистой водой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера использования	Наружные работы
Связующее вещество	Акрил / алкид (AWB)
Плотность	1,03 кг/л
Содержание сухого вещества	32–34% (в зависимости от цвета)
Цветовая карта	Nordic Colours
Время высыхания (23°C / 50% RH)	Сухой от пыли через 1 ч. Можно перекрашивать через 4 ч.
Укрывистость (один слой)	Пилёная древесина 7–11 м²/л (100–150 г/м²) Строганая древесина 11–13 м²/л (80–100 г/м²)
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть
Очистка рабочих инструментов	Вода
Срок хранения в невскрытой заводской таре	2 года
Условия хранения изделия	В закрытой таре, темп. +5...35°C
Упаковка	1 л / 3 л / 10 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ ПОДГОТОВКИ

- Загрязненную поверхность рекомендуется очистить сухой щеткой. Сильно связанную пыль, жир и нагар удалить щелочным чистящим средством Cleaner, затем тщательно ополоснуть поверхность чистой водой и перед окрашиванием дать просохнуть.
- Плесень и поверхностную органику удалить механическим способом влажной щеткой, губкой или скребком. Затем поверхность вымыть чистящим средством Bio-Cleaner, тщательно ополоснуть водой и дать просохнуть перед перекрашиванием.
- Скрытые деревянные конструкции пропитать до насыщения средством глубокой пропитки Imprа. Пропитанная поверхность не предназначена для перекрашивания.
- Находящиеся во влажной среде деревянные поверхности загрунтовать один раз деревозащитной грунтовкой Wood Primer или Base, затем покрыть соответствующим средством из серии Pinotex.
- В местах сучков удалить смолу (механически или пропитанной уайт-спиритом тряпкой).
- Металлические детали. При закреплении настила предпочтительны оцинкованные гвозди и скрепки. Не обработанные предварительно металлические детали очистить стальной щеткой или шлифовальной шкуркой от ржавчины, затем загрунтовать краской Pansarol Grund или Hammerite No.1 Rustbeater.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

- Держать в месте, не доступном для детей. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности.
- Охрана окружающей среды и обращение с отходами
- По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Утилизировать содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, государственными и международными правилами.
- Предельно допустимое содержание ЛОВ для продукта (подгруппа e) 130 г/л (2010); Макс. содержание ЛОВ в продукте 61 г/л.

Представитель: "Акзо Нобель Холдинг Украина" 01004, г. Киев, ул. Красноармейская 9/2, оф. 65. Т: +38 044 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com

Производитель: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasse 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Приведенные в описании изделия данные получены в лабораторных условиях, и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе изделий и методов работы. Представитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель изделия оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.