

ГРУППЫ ОСНАСТКИ ИНТЕРСКОЛ

www.interskol.ru





**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для углошлифовальной машины и отрезной пилы по металлу
НАЗНАЧЕНИЕ	Резка металла, нержавеющей стали
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 115, 125, 150, 180, 230, 350 мм
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	22,2 мм
ВИДЫ	по металлу и нержавеющей стали
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 125 и 230 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Армируются двойной стекловолоконной сеткой - обеспечивают безопасность, надежность и боковую стабильность. В комплектации к диску картонная шайба - предотвращает заклинивание диска в инструменте.




**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для углошлифовальной машины
НАЗНАЧЕНИЕ	Резка бетона и керамической плитки
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 115, 125, 150, 180, 230 мм
ВИДЫ	по бетону, плитке, "ТУРБО"
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	22,2 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 125 и 230 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Алмаз высококачественной марки 40/45MBS 980 b 45/50 MBS 970, высокая концентрация алмаза в режущей кромке не менее 30%, размер алмаза 2 карата, в связке кобальт 5%, никель 2%, кромка нанесена методом непосредственного спекания.

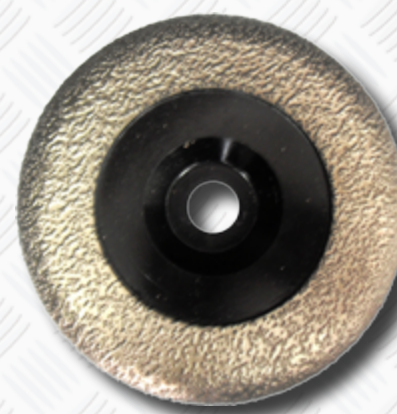

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для углошлифовальной машины
НАЗНАЧЕНИЕ	Для быстрого и эффективного шлифования поверхностей из бетона, гранита
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 115 и 125 мм
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	22,2 мм
ВИДЫ	сегментный, "ТУРБО"
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 125 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Алмаз высококачественной марки 40/45MBS 980 в 45/50 MBS 970, высокая концентрация алмаза в режущей кромке не менее 30%, размер алмаза 2 карата, в связке кобальт 5%, никель 2%, кромка нанесена методом непосредственного спекания.




**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для перфораторов SDS-PLUS не более 5 Дж
НАЗНАЧЕНИЕ	Бурение бетона, кирпичной кладки, природного и искусственного камня
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 5, 6, 8, 10, 12 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный ресурс благодаря раздельной закалке, в результате которой износостойкие зоны (хвостовик и головка) имеют высокую твердость, а буферная зона (спираль) имеет меньшую твердость, что придает эластичность буру. Режущая головка твердостью 89-90 HRA, хвостовик 46-54 HRC, спираль 40-42HRC.

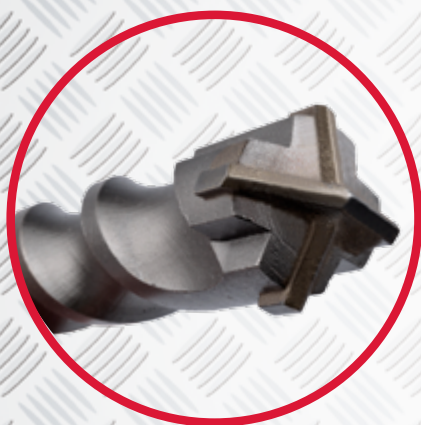

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для перфораторов SDS-MAX не более 25 Дж
НАЗНАЧЕНИЕ	Бурение бетона, кирпичной кладки, природного и искусственного камня
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32, 35, 38 и 40 мм
ВИДЫ	2 и 4 резца
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 20, 25, 32, 38, 40 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный ресурс благодаря отдельной закалке, в результате которой износостойкие зоны (хвостовик и головка) имеют высокую твердость, а буферная зона (спираль) имеет меньшую твердость, что придает эластичность буру. Режущая головка твердостью 89-90 HRA, хвостовик 46-54 HRC, спираль 40-42HRC.



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для перфораторов и отбойных молотков
НАЗНАЧЕНИЕ	Работы по бетону, кирпичной кладке, природному и искусственному камню
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	250, 400 и 600 мм
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	SDS-plus, SDS-Max, HEX30
ВИДЫ	острое, плоское и широкое
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	250 и 400 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный ресурс благодаря отдельной закалке, в результате которой износостойкие зоны (хвостовик и головка) имеют высокую твердость, а буферная зона (спираль) имеет меньшую твердость, что придает эластичность долоту. Режущая головка твердостью 89-90 HRA, хвостовик 46-54 HRC, спираль 40-42HRC.




СОВМЕСТИМОСТЬ	Для перфораторов
НАЗНАЧЕНИЕ	Бурение пенобетона, кирпичной кладки
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	ø 40, 60, 65, 68, 70, 75, 80 мм - SDS-plus 68, 70, 80, 90, 100, 125 и 150 мм - SDS-Max
ВИДЫ	SDS-plus, SDS-Max
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	ø 68, 70, 100, 125 мм

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

*Инструмент со спиралью для отвода пыли и минимального трения.
Хорошая плавность хода вследствие асимметричного расположения зубьев.*

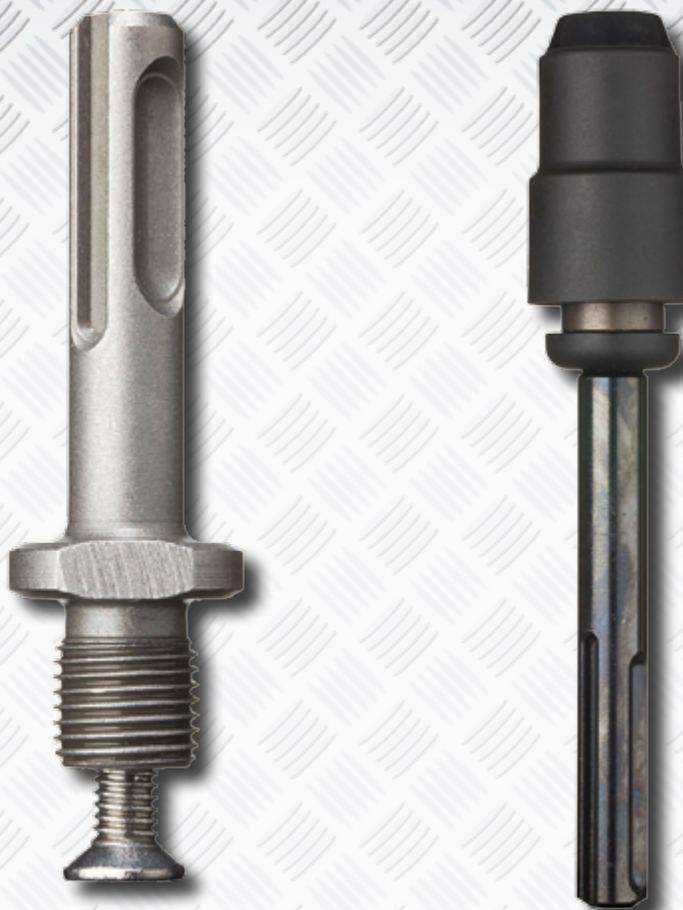

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ

Для перфораторов SDS-Max и SDS-Plus

НАЗНАЧЕНИЕ

Расширение области использования инструмента

ВИДЫ

Переходник SDS-Max/SDS-Plus, SDS-plus/1/2"-20 UNF
(патрон сверлильный), SDS-Plus/HEX (шестигранник
6,35мм)



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для сетевых и аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Сверление легированной и нелегированной стали, цветных металлов, чугуна, пластмассы
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 4 и 5 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличение скорости сверления, отсутствие преждевременного перегрева, класс точности А, увеличение срока службы! Угол заточки 135 градусов, высокая эластичность благодаря термообработке, быстрорежущая сталь (HSS) P6M5.

НОВИНКА**НАЧАЛО ПРОДАЖ
С 07.2014**


**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ

Для сетевых и аккумуляторных дрелей

НАЗНАЧЕНИЕИзготовление отверстий в листовых или
тонкостенных деталях**РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ**9 ступеней 4,6,8,10,12,14,16,18,20 мм; 14
ступеней 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 мм**НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА**

*Основная особенность - это постепенное
увеличение диаметра отверстия, что
позволяет избежать закусывания сверла
листовой деталью. Одно сверло позволяет
получать отверстия разных диаметров.*

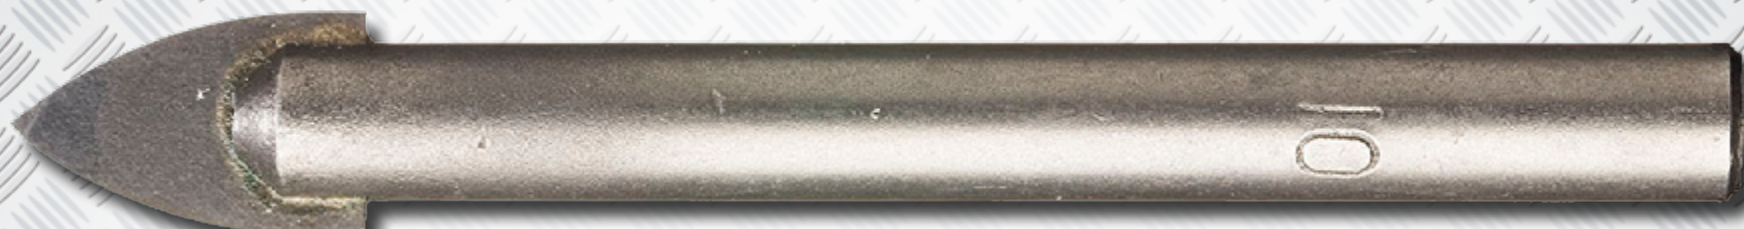

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для сетевых и аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Сверление керамической плитки, фарфора, керамики, незакаленного стекла
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 4, 5, 6, 8, 10 мм
ВИДЫ	по плитке
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 6 и 8 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Твердосплавная режущая кромка имеет специальную заточку для повышения точности засверливания и уменьшения сколов материала. Сверлить на низкой скорости, используя охлаждающие жидкости – вода, керосин, WD-40.




**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для сетевых и аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Сверление твердого и мягкого дерева, ДСП, МДФ
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 3, 4, 5, 6 и 8 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

М-образная заточка и две режущие кромки позволяют получать точные отверстия без сколов на обратной поверхности. Может выполнять достаточно глубокие и широкие отверстия даже во влажной древесине без риска заклинивания.

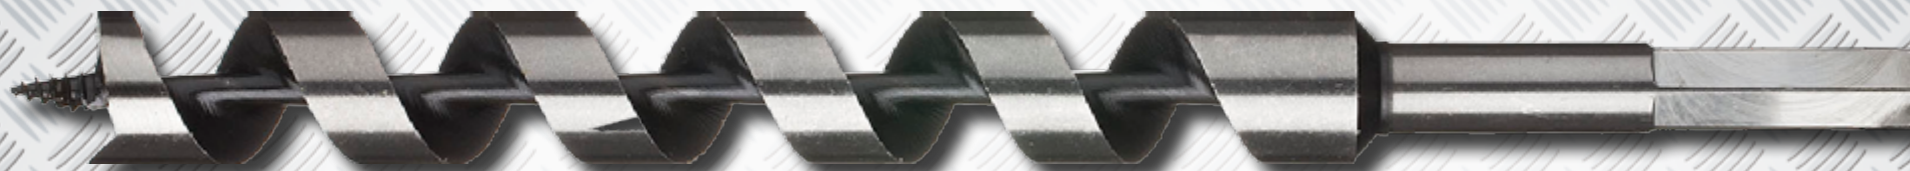

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для сетевых и аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Для всех пород древесины. Оптимально для кровельных и плотницких работ, сверление сквозных отверстий
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 мм (длина 250 и 450 мм)
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 10, 12, 20, 22 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сверло спиральное (винтовое) изготовлено из высокоуглеродистой стали, с повышенной твердостью режущей кромки. Заостренный наконечник предотвращает смещение сверла. Шестигранный хвостовик предотвращает проворот сверла.



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для сетевых и аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Сверление твердого и мягкого дерева, ДСП, МДФ, а так же легкие строительные материалы такие как гипсокартон
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38 мм (длина 152 мм)
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 25 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрый вывод стружки, оптимально для аккумуляторных дрелей. Каждое сверло имеет точно заточенное центрирующее острие и две вспомогательные режущие кромки, что дает возможность чистого сверления, оснащено шестигранным хвостовиком.




**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для сетевых и аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Сверление бетона, кирпича, пенобетона, оптимальная работа в дрелях с ударом
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 6 и 8 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

*Победитовый наконечник дает
возможность сверлить бетон, кирпич,
пенобетон, оптимальная работа в дрелях
с ударом.*

НОВИНКА

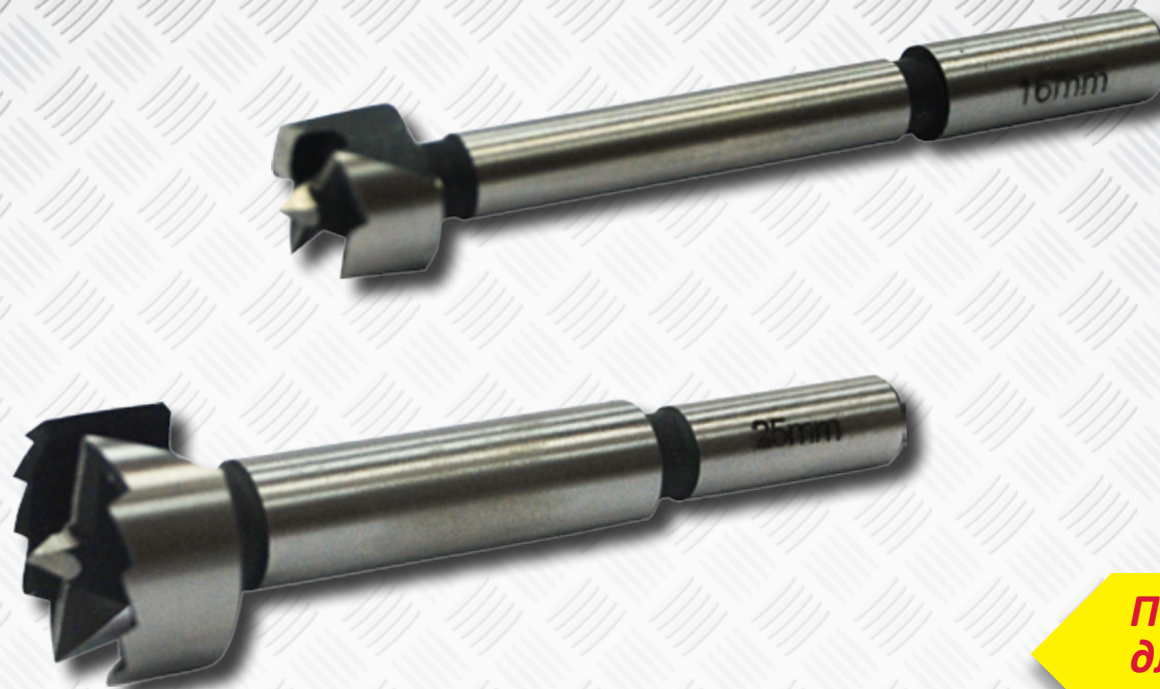


**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для сетевых и аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Высверливания сучков, дверных и оконных гнезд (под мебельные петли и т.п.)
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 38 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 30 и 35 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Точное, без трещин и расколов сверление в облицовочных панелях и любой твердой и мягкой древесине.

НОВИНКА

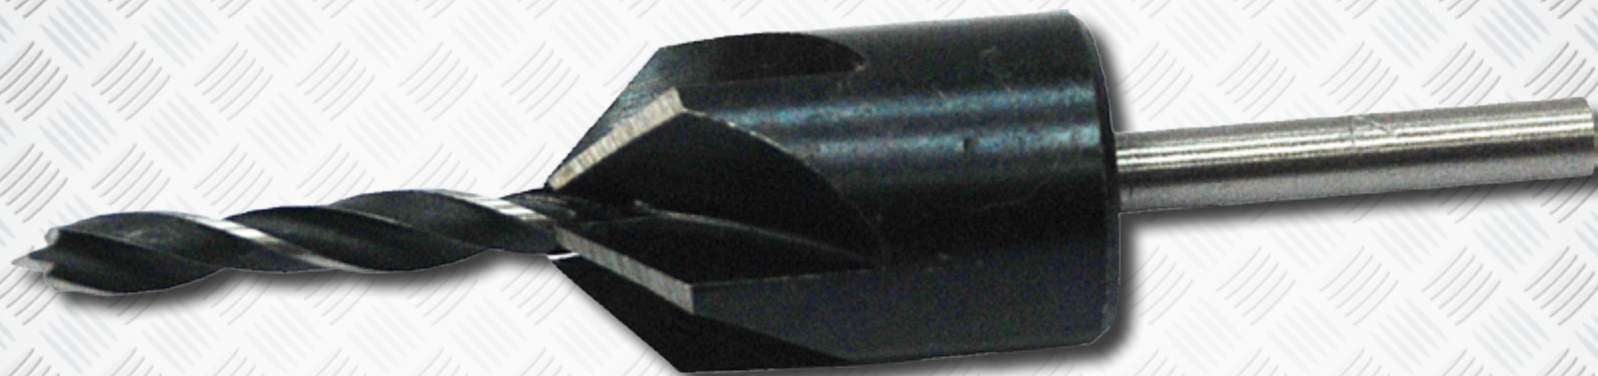

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ

Для сетевых и аккумуляторных дрелей

НАЗНАЧЕНИЕ

Получение отверстий с фаской для установки
винтов с головкой.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

*Сверление и зенковка за один проход,
с ограничителем глубины!*



СОВМЕСТИМОСТЬ	Для аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Большой выбор бит и насадок, для работы с различными видами шурупов
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 38 мм
ВИДЫ	крестообразная "Phillips", крестообразная "Pozidriv", плоская "Slotted", двухсторонняя, под шестигранную звезду "Torx"
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	крестообразные "Phillips", "Pozidriv"

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальное соотношение цена - качество, многообразие насадок для всех видов работ.



СОВМЕСТИМОСТЬ

Для сетевых и аккумуляторных дрелей

НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы сверл и бит для сверления в различных материалах, закручивания саморезов

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

Ø 4, 5, 6, 8, 10 мм

ВИДЫ

по металлу, по дереву, по бетону, биты, комбинированные наборы

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

по дереву, по металлу

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Наборы избавляют от проблемы постоянного поиска сверла подходящего диаметра. Благодаря практичной упаковке наборы удобно хранить и переносить.



СОВМЕСТИМОСТЬ	Для сетевых и аккумуляторных дрелей
НАЗНАЧЕНИЕ	Зажим оснастки
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	0,8 - 10 мм, 2,0 - 13 мм (БЗП), 1,5 - 13 мм, 3,0 - 16 мм - ключевой
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	1/2"-20 UNF
ВИДЫ	патрон сверлильный быстрозажимной, кулачковый - с адаптером, с пылезащитой
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Патрон сверлильный кулачковый с адаптером 1,5 - 13 мм

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструктивные и технологические особенности позволяют обеспечить надежное крепление оснастки.

**СОВМЕСТИМОСТЬ**

Для сетевых, аккумуляторных дрелей и УШМ

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление покрытий, ржавчины, заусенцев, окалины, очистки фасадов, придания шероховатости и матирования, удаления сварных швов, снятия лакокрасочного покрытия, работа в труднодоступных местах

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Резьба М14 и шестигранник 6,35 мм

ВИДЫ

Дисковая, чашечная или коническая форма из стали, латунированного металла и других материалов.

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

Ø 115, 100 и 75 мм

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Витая проволока увеличивает жесткость, прочность и износостойкость, что гарантирует долгую и стабильную работу в самых трудных условиях (например, ржавчины, сварных швов, стен от лакокрасочного покрытия и т.д.)



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для дисковых пил
НАЗНАЧЕНИЕ	Для быстрого пропила древесины мягких и твердых пород, ДСП
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 140, 160, 165, 180, 190, 200, 210, 235 мм
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	20 и 30 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 160, 165, 180, 190, 200, 210 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Чередующийся угол заточки зуба из твердого сплава увеличивает скорость пропила. Минимальное радиальное и торцевое биение увеличивает ресурс и качество пропила. Наличие температурных компенсаторов исключает перегрев диска при работе.



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для дисковых пил
НАЗНАЧЕНИЕ	Для чистого пропила ламината, панелей с покрытием, ДСП, а также мягкой древесины.
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 140, 160, 165, 180, 190, 200, 210, 235 мм
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	20 и 30 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 160, 165, 180, 190, 200, 210 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Трапецевидный и прямой зуб из твердого сплава предотвращает расщепление материала. Минимальное радиальное и торцевое биение увеличивает ресурс и качество пропила. Наличие температурных компенсаторов исключает перегрев диска при работе. из твердого сплава.



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для дисковых пил
НАЗНАЧЕНИЕ	Для резки тонких алюминиевых листов, труб, профилей, а также цветных металлов и пластиков
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 140, 160, 165, 180, 190, 200, 210, 235 мм
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	20 и 30 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 160, 165, 180, 190, 200, 210 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Трапецевидный и прямой зуб из твердого сплава с пассивным углом наклона оптимален для резки цветного металла. Минимальное радиальное и торцевое биение увеличивает ресурс и качество пропила. Наличие температурных компенсаторов исключает перегрев диска при работе.



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для торцовочных пил
НАЗНАЧЕНИЕ	Для резки дерева, ламината, цветного металла и багета
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 216, 250, 255, 305 мм
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	30 мм
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	Ø 250 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Трапецевидный и прямой зуб из твердого сплава предотвращает расщепление материала. Минимальное радиальное и торцевое биение увеличивает ресурс и качество пропила. Наличие температурных компенсаторов исключает перегрев диска при работе. из твердого сплава.



СОВМЕСТИМОСТЬ	Для рубанков и рейсмусов
НАЗНАЧЕНИЕ	Строгание древесины
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	82, 102, 110 мм
ВИДЫ	быстрорежущая сталь HSS и твердосплавная сталь TCT
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	82 мм

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественная сталь,
сбалансированность и точная заточка
обеспечивают качественную обработку
древесины.



СОВМЕСТИМОСТЬ

Для лобзиков

НАЗНАЧЕНИЕ

Сменный инструмент для лобзика, применяется для обработки твердой и мягкой древесины, металла

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

по дереву - 51x2, 74x3, быстрый пропил - 126x4, 74x4, чистый пропил - 96x3, 74x2.5, 51x1.27, по металлу - 51x0,8, 51x1,2, 51x2,104x2, 106x1,2, универсальные - 106x2,4-5

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Т-образный хвостовик

ВИДЫ

по дереву (HCS), по металлу (HSS), универсальные (BIM)

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

полотна по дереву

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

*Высококачественная сталь, широкий
ассортимент.*

**СОВМЕСТИМОСТЬ**

Для ножовочной (сабельной пилы)

НАЗНАЧЕНИЕ

Сменный инструмент для ножовочной пилы, применяется для обработки твердой и мягкой древесины, металла, пенобетона

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

от 152 до 303 мм

ВИДЫ

по дереву, по металлу, универсальные, по пенобетону

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

по дереву, универсальные

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий ассортимент под любые виды работ.




**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для фрезера
НАЗНАЧЕНИЕ	Многообразие фрез позволяет создавать большое количество профилей, как с закруглёнными, так и ровными краями
ВИДЫ	фрезы с подшипниками или кромочные, фрезы без подшипников
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	пазовые, с увеличенной длиной

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий выбор фрез с хвостовиком 6 и 8 мм практически для основных видов фрезерных работ. Оптимальное соотношение цена-качество

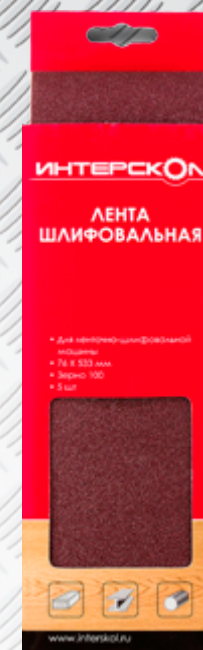

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для всех полировально-шлифовальных машин
НАЗНАЧЕНИЕ	Шлифовка древесины
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	лента - 76*533, 100*610 мм, лист - 115*280 мм, круг - 150, 180 и 200 мм
ВИДЫ	лента шлифовальная, круг шлифовальный, лист шлифовальный
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	зернистость 60, 80, 100, 120

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Зерно из электрокорунда (Al_2O_3) с добавлением циркония. Оптимально шлифует металл и дерево. Покрытие из стеарата калия увеличивает ресурс.




СОВМЕСТИМОСТЬ	Для точила
НАЗНАЧЕНИЕ	Заточка режущих инструментов
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 125, 150, 200 мм
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	32 мм
ВИДЫ	зернистость 25 и 50

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Минимальное торцевое биение и
высокое качество абразива повышают
эффективность.



СОВМЕСТИМОСТЬ Для аккумуляторного инструмента
Интерскол

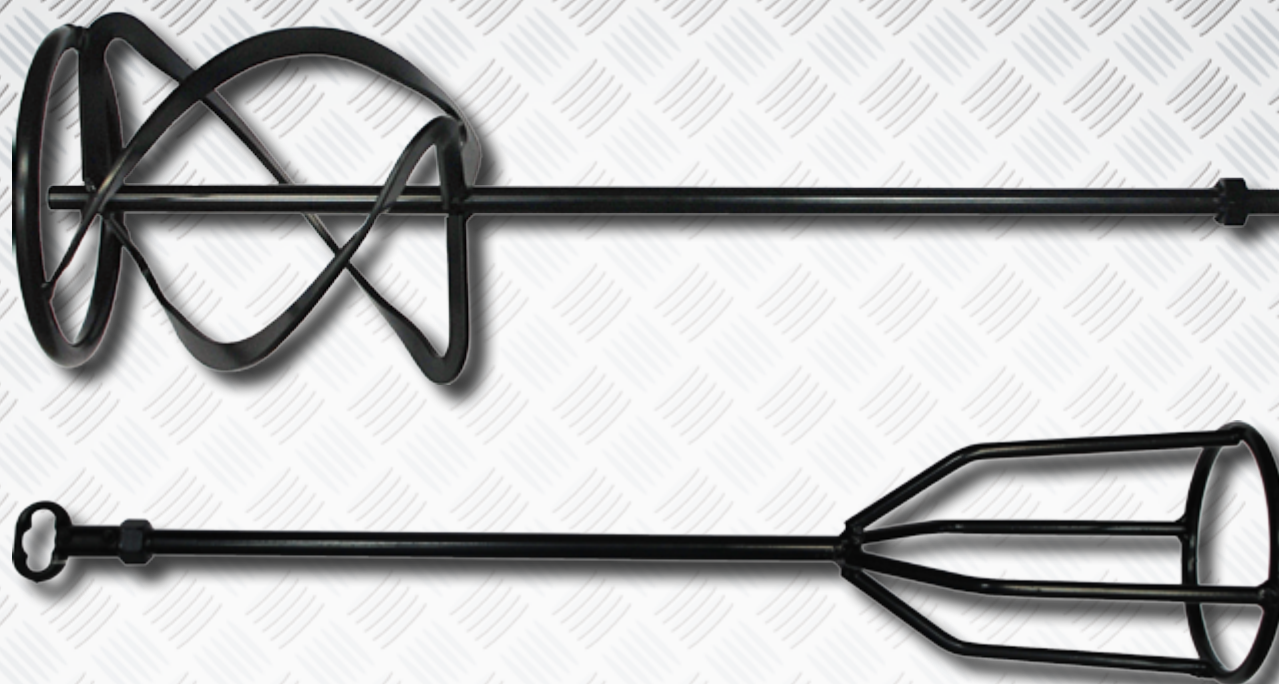

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для ручных миксеров
НАЗНАЧЕНИЕ	Для перемешивания густых, жидких составов и универсальные
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	Ø 100, 120, 140, 160 мм
ВИДЫ	для жидких, густых смесей и универсальные
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	универсальные

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Правильная геометрия спиралей шнека обеспечивает оптимальное смешивание различных смесей.



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ

Бензомоторные косы и кусторезы, газонокосилки, бензопилы, компрессоры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для изготовления топливной смеси, для смазки цепей и звездочек

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

1 л, 200 мл

ВИДЫ

Для 2-х тактных двигателей, для 4-х тактных двигателей, для смазки цепи, для компрессоров

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

Масло для двухтактных двигателей, для компрессоров

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло прекрасно защищает двигатель и всю топливную систему от коррозии даже в период зимнего простоя. Масляно-топливная смесь сгорает полностью и без остатка. Входящая в состав масла высокоэффективная присадка способствует удалению нагара из камеры сгорания. Полностью совместимо и взаимозаменяемо с маслами аналогичного уровня качества.



**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**

СОВМЕСТИМОСТЬ	Для перфораторов
НАЗНАЧЕНИЕ	Для смазки ствольной части перфоратора и хвостовика бура
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ	125 г. и 60 г.
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ	125 г.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
*Существенно увеличивает срок службы,
теплостойкость и антикоррозийность
бура и ствола перфоратора.*



СОВМЕСТИМОСТЬ

Для электро и бензотриммеров, газонокосилок и кусторезов

НАЗНАЧЕНИЕ

Применение в садовой технике в качестве режущего инструмента. Покос травы, кустов и т.д.

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

леска 15 м, цепи 52, 56, 53 и 57 звеньев, шины 14" и 16"

ВИДЫ

головки полуавтоматические, нейлоновая леска, цепи пильные, шины

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

цепи 52 и 56 звеньев

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**



СОВМЕСТИМОСТЬ

Для пылесосов

НАЗНАЧЕНИЕ

Расходные материалы для пылесосов, мешки - сбор пыли, фильтры - защита двигателя пылесоса

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

20 л, 32 л, 45 л

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

32 л

**Подходит
для любых марок
электроинструмента!**